

FIG.1

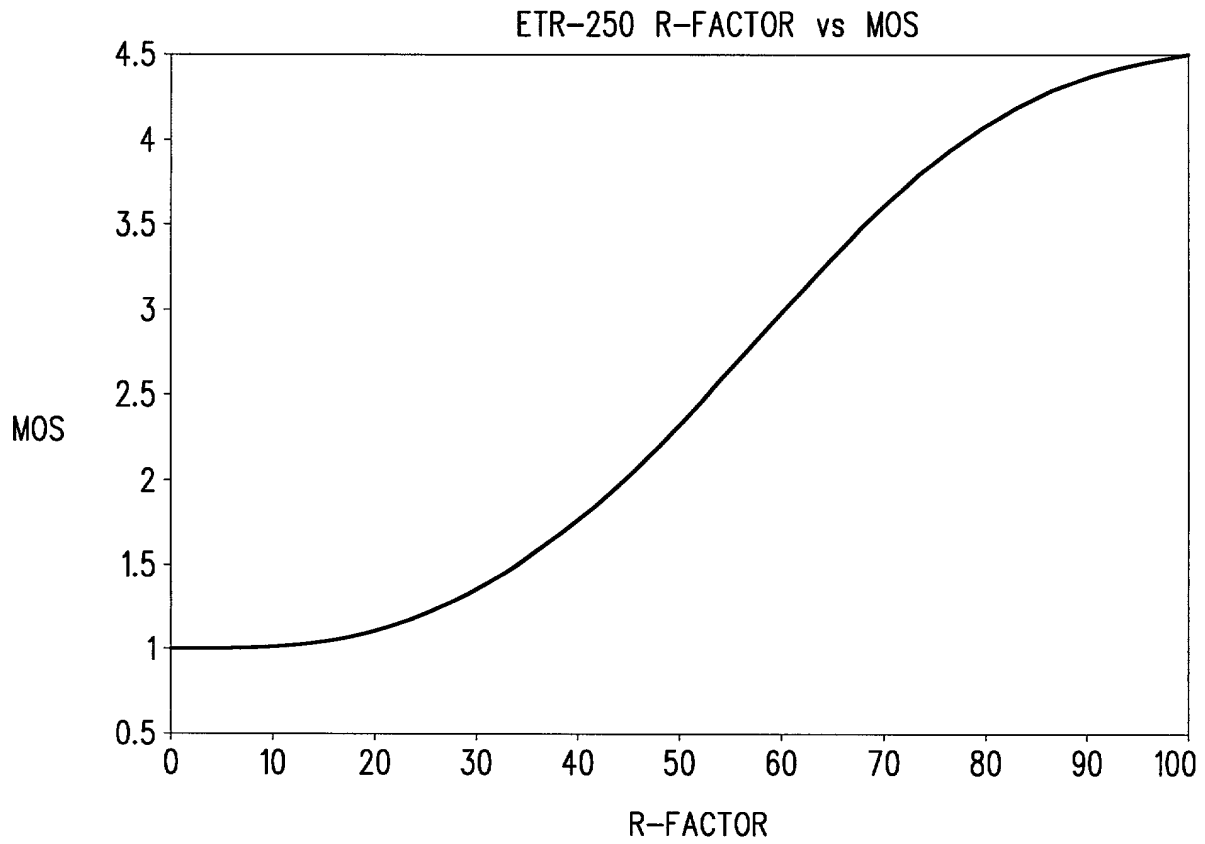


FIG.2

2/6

DELAY vs ETR-250 IMPAIRMENT FACTOR

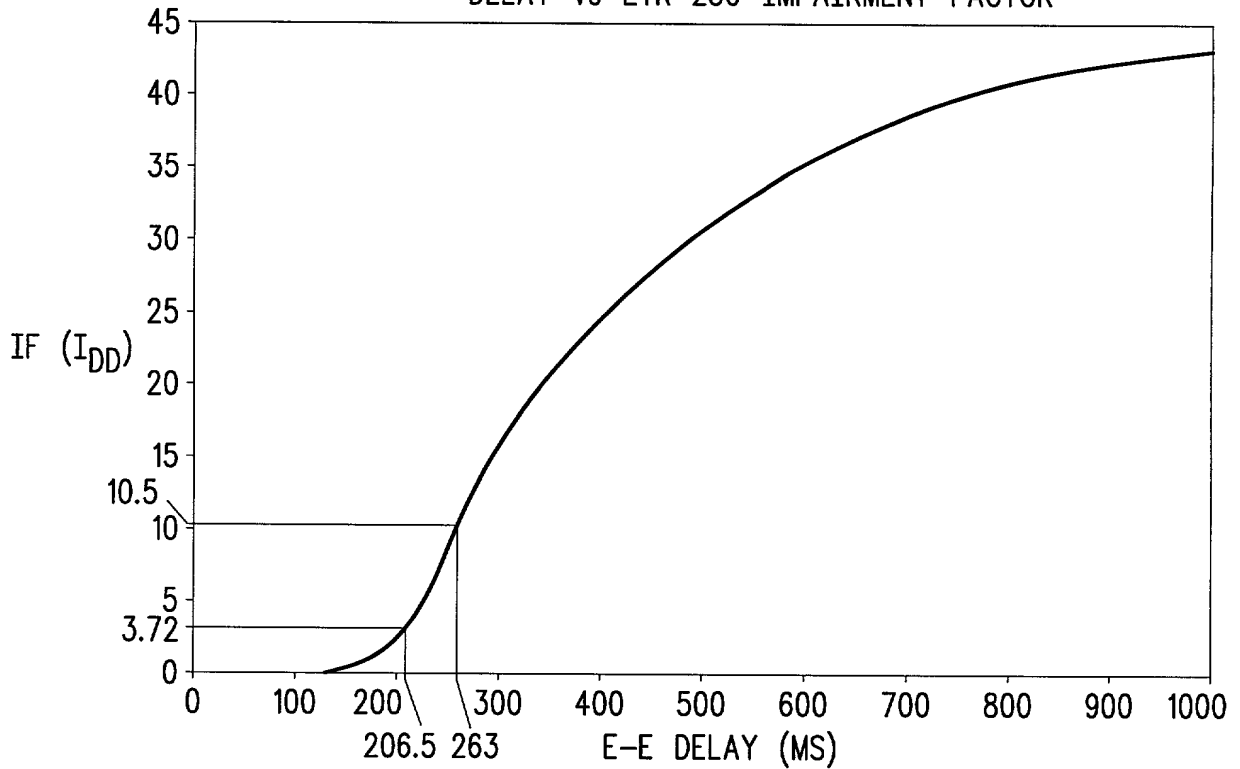


FIG.3

AVERAGE JITTER BUFFER LOSS vs ETR-250 IMPAIRMENT FACTOR
FOR THE PCM CODEC

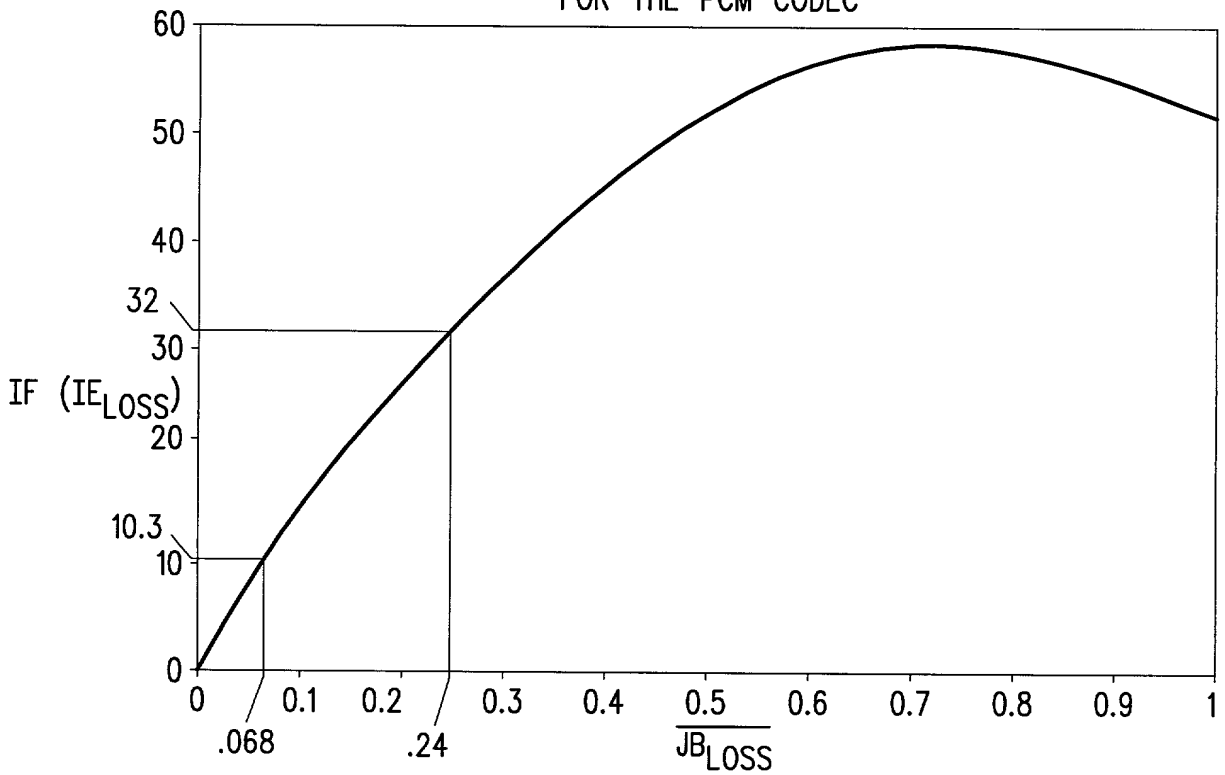


FIG.4

3/6

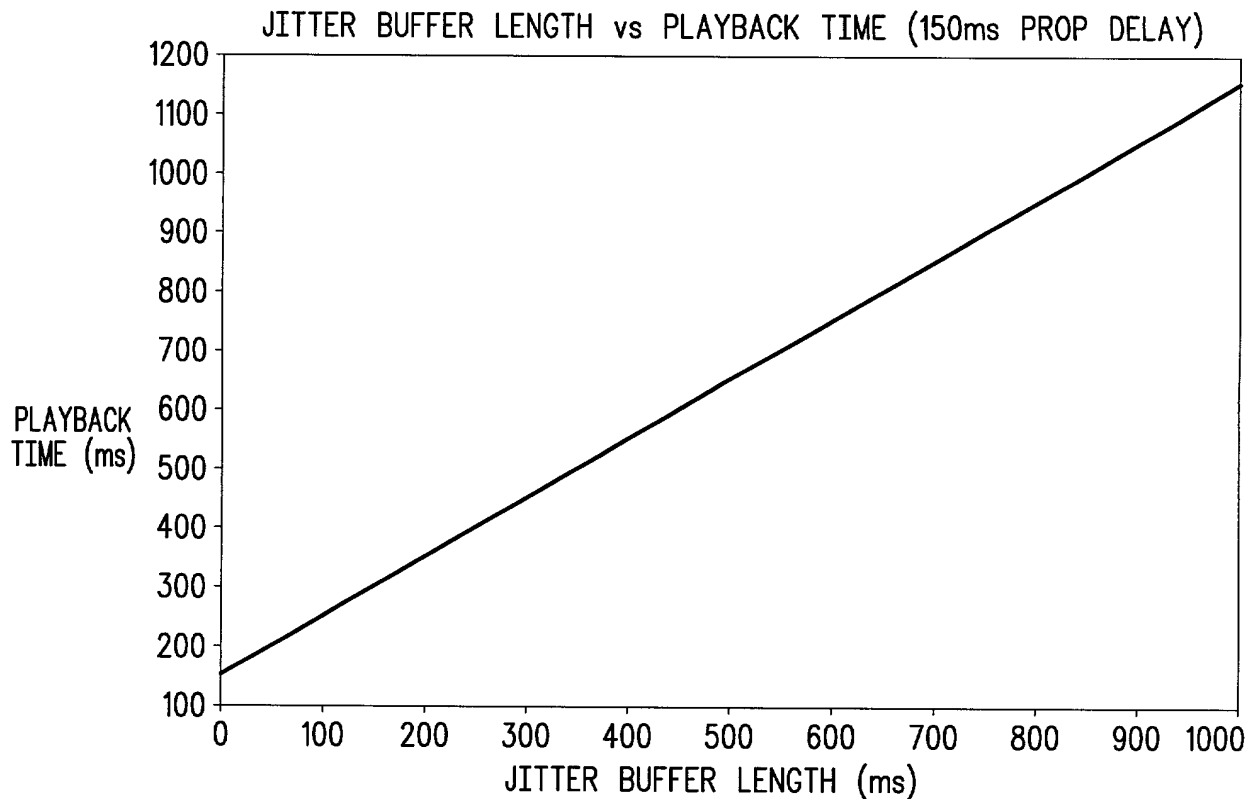


FIG.5

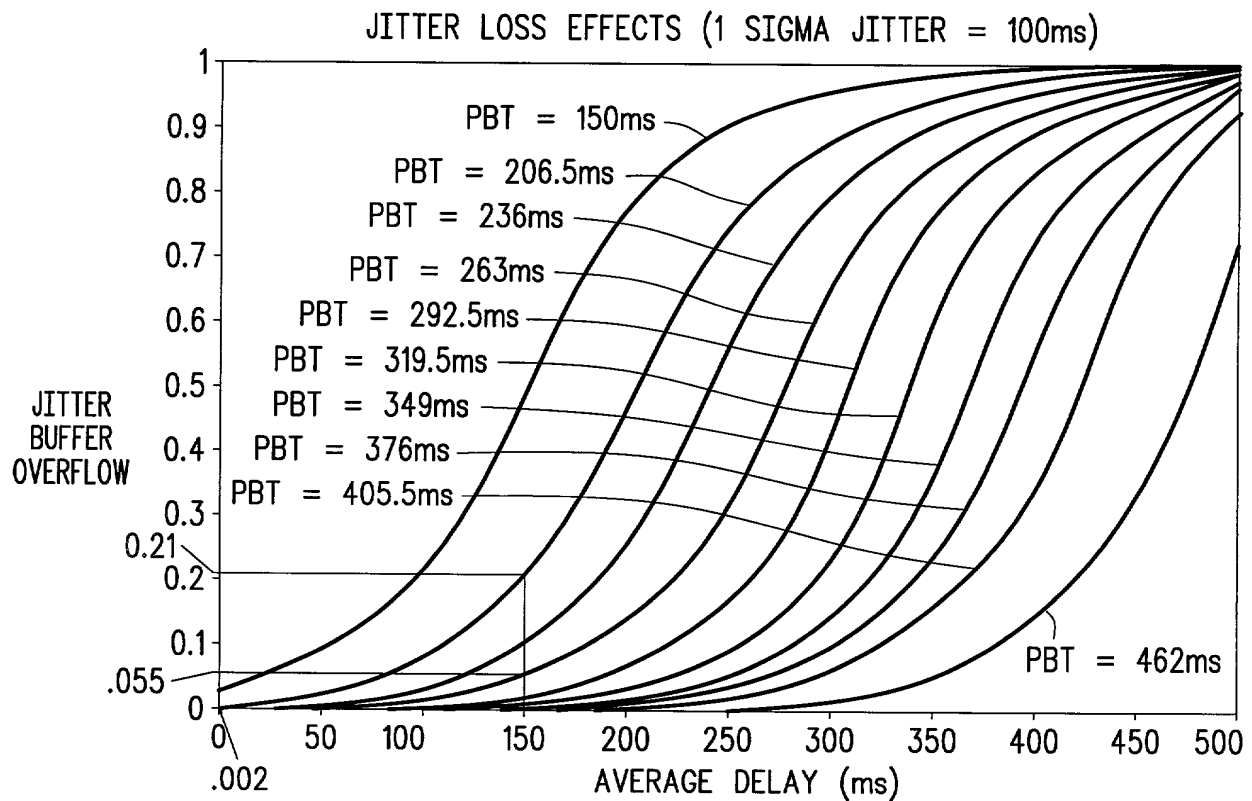


FIG.6

4/6


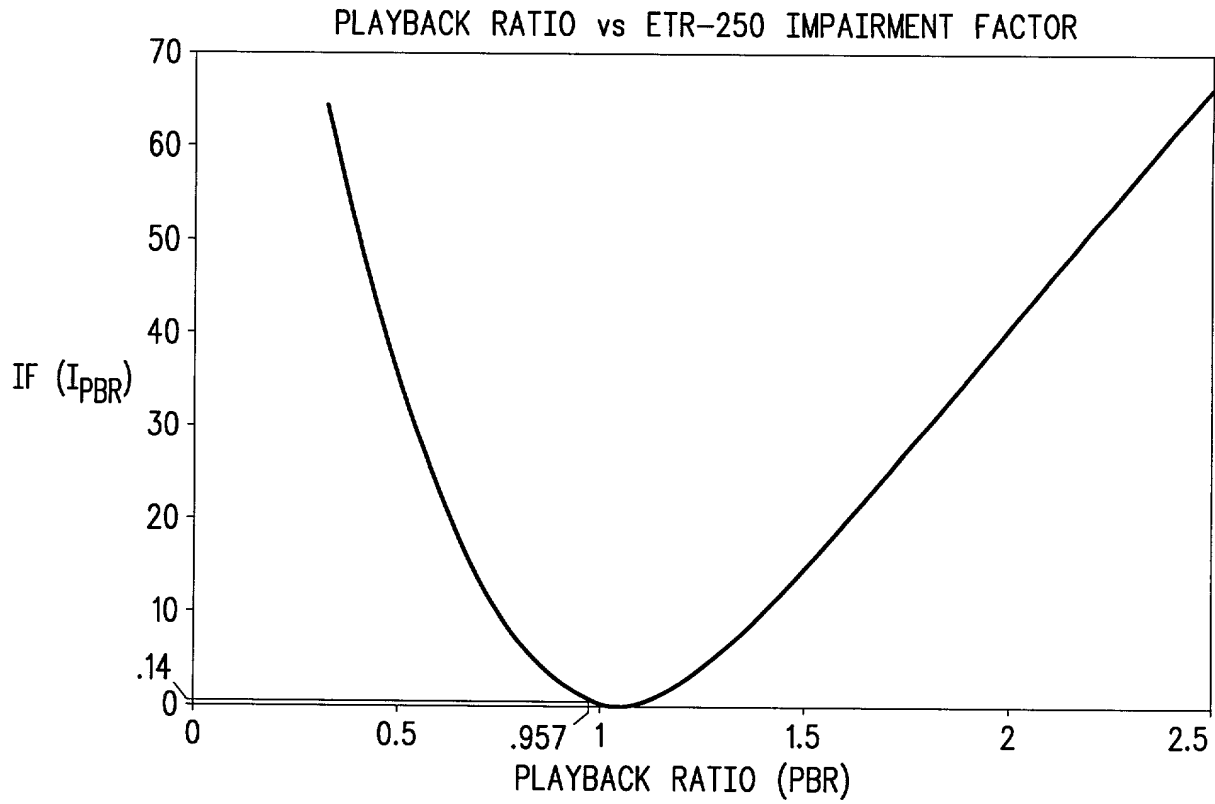


FIG.5

PBR \ JB_0	0.00000	56.50000	113.00000	169.50000	226.00000
0.50000	26.54809	38.74353	42.32354	39.31232	34.57144
0.95700	57.43422	73.28539	78.04205	75.19050	70.46016
1.00000	45.11007	62.76383	74.59069	74.75144	70.55488
2.00000	4.16089	1.89775	0.00000	0.00000	0.00000


FIG.8

5/6

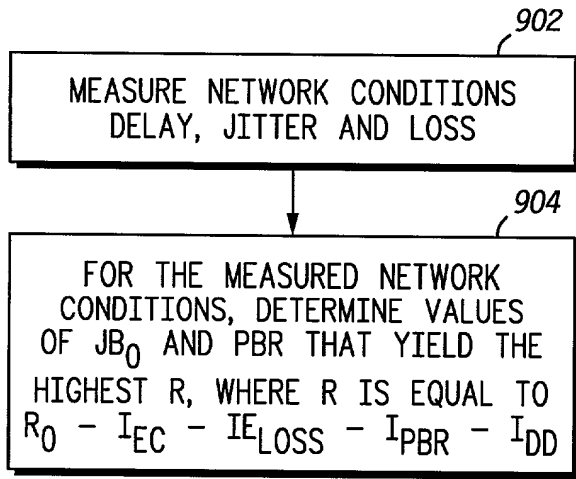

900


FIG.9

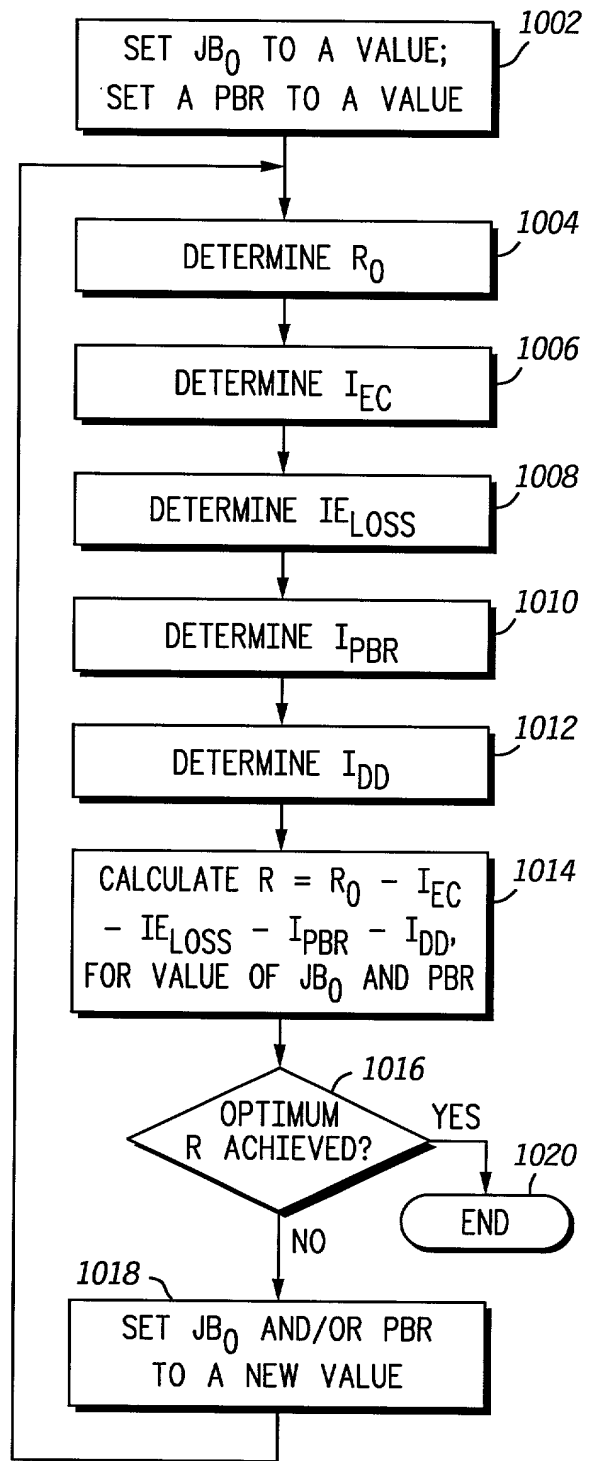

904

FIG.10

6/6

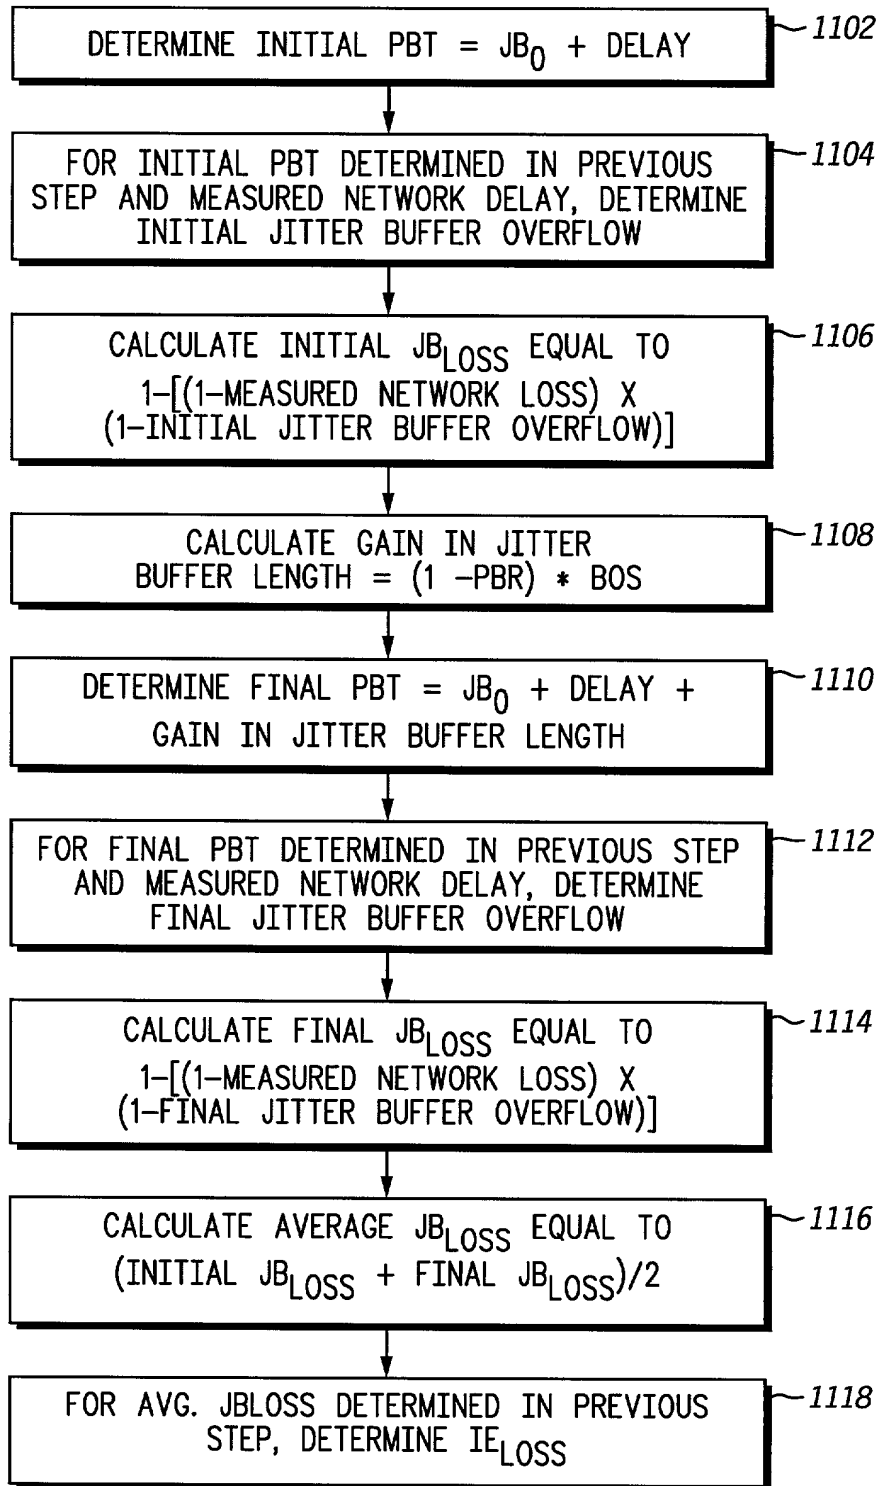

1008

FIG. 11